

## 太陽光発電システム用接続箱(アルミダイカスト)




### ■特徴

- アルミ筐体を採用することにより、放熱性の向上と小型化を実現
- アレスタとバリスタにより、雷サージから回路を保護
- 耐候性に優れた樹脂を使用しているため、経年劣化に強い
- 難燃性を備える(UL94-5VA)
- 独自の構造により、シンプルさと信頼性を両立

#### <製品仕様>

型番	KTN-CBD※C (※は回路数)
定格入力電圧	300V
最大入力電圧	450V
定格入力電流	10~12A (1回路あたり)
回路数	3/4/6回路
使用温度	-20~+50℃
湿度	25~85%
保護等級	IP44
設置場所	屋外(軒下)、屋内用
取付方法	壁面取付

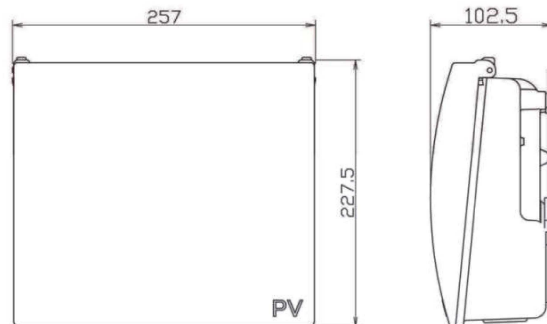

<製品寸法図>