




KITANI ELECTRIC PV JUNCTION BOX

■後付 2 端子ボックス

Non Silicone Potting 2 Terminal Box

KTN-PVBOT2T-***

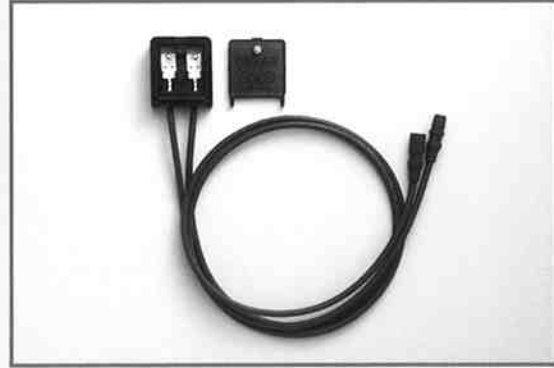

■主要規格

Main Technical Specification

- ・ 定格電圧 800V(diode)
- ・ 使用温度 - 40 ~ +90℃
- ・ 湿度 45 ~ 95%
- ・ 防水等級 IP67

- ・ Rated Voltage 800V(diode)
- ・ Operative Temperature -40 ~ +90℃
- ・ Humidity Resistable 45 ~ 95%
- ・ Water Proof IP67

■特徴

Characteristic

- ・ 電線のカスタマイズ可能
- ・ ケーブル後付タイプ
- ・ シリコンポッティングレス

- ・ The cable can be customized.
- ・ Type capable of on site cable installation.
- ・ Type without silicone potting.

